

אבקת פוליאסטר "סופר דור 20" SUPER DURABLE 20 לעמידות משופרת

סדרה 7700

אבקת פוליאסטר "סופר דור 20" (Super Durable) הינן אבקות פוליאסטר טהור המיוצרות בטכנולוגיה המתקדמת ביותר ומקנות לציפוי עמידות חיצונית ברמה הגבוהה ביותר. אבקות פוליאסטר "סופר דור 20" מאפשרות חשיפה חיצונית ממושכת לקרינת UV ללא פגיעה בפני השטח תוך שמירה על רמת הברק והגוון המקוריים. אבקות פוליאסטר "סופר דור" יוצרות ציפוי בעל קשיות גבוהה המבטיחה את עמידות הציפוי בתנאי הסביבה השונים.

פרופילי אלומיניום, קירות מסך, עמודי תאורה חיצוניים, חלקי רכב וגגות מתכת.

תכונות	שיטת בדיקה	ערך
משקל סגולי	ASTM D5965	1.2-1.5 גר'/ סמ"ק
ברק (60°)	ASTM D523	35/90 יחידות ברק
הולם	ASTM D2794	22 INCH-POUNDS
גמישות	ASTM D522	6 מ"מ 180°*
קשיות עפרון	ASTM D3363	H2
הידבקות	ISO 2409	GT=0, 100%
תא מלח	ASTM B117	3000 שעות
תא לחות	ASTM D2247	3000 שעות
בליה מואצת	ASTM G154	3000 שעות
מבחן פלורידה		3 שנים
**TABER - שחיקה	ASTM D4060	קטן מ- 75 מ"ג

* כל הבדיקות, בוצעו על ג' לוחיות אלומיניום מסוג AL-36 בעובי ציפוי 80-60 מיקרון.
** 1000 סיבובי מחזור, 1 ק"ג העמסה - נייר 17SC

1. טמפרטורת מתכת (MTP) 200°C : 10 דקות.

אורך חיי מדף: 6 חודשים בטמפי של עד 25°C ובלחות יחסית הנמוכה מ- 60%. יש להרחיק ממקור חום וקרינת שמש ישירה. אבקות צבע נוטות לספוח לחות ולכן בתום השימוש יש לארוז באריזה אטומה.

תיאור כללי:

שימושים:

נתונים טכניים:

תנאי קלייה:


אחסון:

אבקת פוליאסטר SUPER DURABLE 20 לעמידות משופרת


סדרה 7700

בדיקה השוואתית לשמירה על הברק לאורך זמן

עמידות חיצונית:

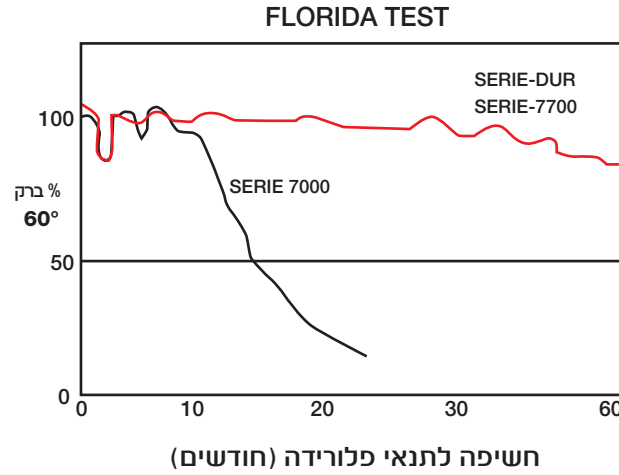

גוון חום:

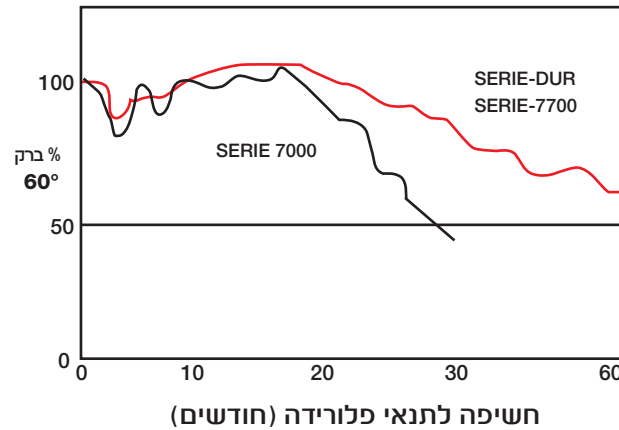

צבע לבן:

מומלץ שהאזור הסמוך למקום ביצוע עבודות הציפוי יהיה מאוורר כהלכה. חלקיקי האבקה הינם חומרים גורמי גירוי נשימתי, ולכן יש להימנע משאיפת האבק. במקרה של מגע עם העור, יש לרחוץ במים וסבון. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי. העבודה עם אבקת צבע תתבצע עם מסיכה, כפפות ומשקפי מגן. כל הציוד חייב להיות מאורק על מנת למנוע הצטברות של חשמל סטטי.

* המידע הינו על פי הניסיון הרב שורכש בחברת אוניברקול. אולם, מאחר ותנאי השימוש אינם בשליטתנו, אינו מתחייבים לתוצאות ואיננו מקבלים על עצמנו כל אחריות באשר לנזקים העלולים להתרחש כתוצאה מקבלת מידע זה. אין לראות בדברים הניתנים כאן המלצה לשימוש שהוא בניגוד לפטנט כלשהו או לתקנות או לחוקים תקפים כלשהם.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

תאריך עדכון: 5/17

אוניברקול
מקבוצת נירלט



כל הזכויות שמורות © לחברת אוניברקול צבעים בע"מ
אוניברקול | 09-8637555 | www.univercol.com